

## 5b ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ ТИПА КР

### • НАЗНАЧЕНИЕ

Пульты управления оснащены всеми типами сигнализационных лампочек и/или кнопок управления Ø22 мм и Ø30 мм производства SN PROMET.

### • КОНСТРУКЦИЯ

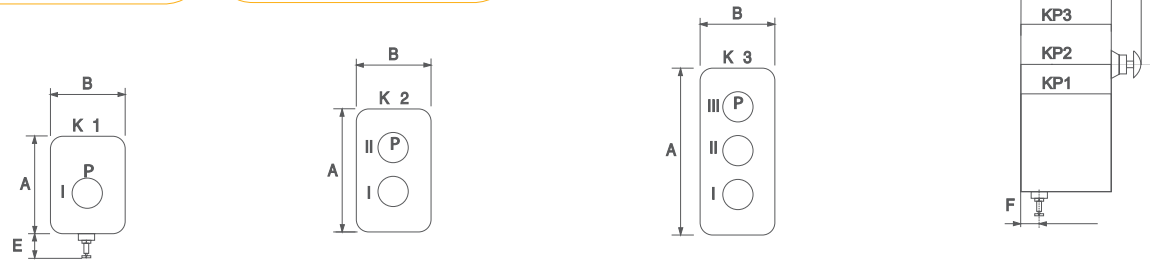
Корпус пульта выполнен из ABS серого или желтого цвета. Пульты предназначены для применения в закрытых помещениях, без химически активных веществ или на открытом воздухе под крышей. Мы также выполняем электрическую проводку внутри пультов. Пульты так же могут быть снабжены информационными щитками с описанием функций лампочки или кнопки.

### 5b.1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

|  |                               |                                     |
|--|-------------------------------|-------------------------------------|
| Степень защиты                         | Без оснащения<br>С оснащением | IP 67<br>В зависимости от оснащения |
| Рабочая температура                    | С оснащением                  | -40°C до +80°C                      |
| Огнестойкость                          |                               | UL94 - HB                           |
| Цвет корпуса                           |                               | Серый<br>Желтый                     |
| Максимальное количество токовых путей  | NEF30<br>NEF22                | 4<br>3                              |
| Величина кабельного ввода              |                               | Pg11, Pg 13,5, Pg16                 |
| Монтаж                                 |                               | 4 x M4 винтами (металл)             |
| Расстояние между крепящими отверстиями | KP1<br>KP2<br>KP3             | 70x64<br>100x64<br>150x64           |

















Изделие соответствует норме PN-EN 60947-5-1




### 5b.2 ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



| Тип пульта | Размеры в мм |    |    |      |     |    |
|------------|--------------|----|----|------|-----|----|
|            | A            | B  | C  | D    | E   | F  |
| KP-1       | 110          | 80 | 78 | <120 | >28 | 24 |
| KP-2       | 140          | 80 | 78 | <120 | >28 | 24 |
| KP-3       | 190          | 80 | 78 | <120 | >28 | 24 |

## 5b.3 СТАНДАРТНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ И СПОСОБ ЗАКАЗА

| Тип пульта  | Схема   | Кнопка управления            | Сигнальная лампочка | Ввод | Цвет   |
|---|---|------------------------------|---------------------|------|--------|
|  KP1-S1    |    | NEF30-DR с XY                | -                   | Pg11 | Серый  |
|  KP1-S2    |    | NEF30-D с XY                 | -                   | Pg11 | Серый  |
|  KP1-S3    |    | NEF30-DRP с XY               | -                   | Pg11 | Желтый |
|  KP1-S4  |  | NEF30-DRP с XY               | -                   | Pg11 | Серый  |
|  KP2-S1  |  | NEF30-UK z X<br>NEF30-UW с Y | -                   | Pg11 | Серый  |
|  KP2-S2  |  | NEF30-DR с Y                 | NEF30-Leg           | Pg11 | Серый  |
|  KP2-S11 |  | NEF22T-K z X<br>NEF22T-K с Y | -                   | Pg11 | Серый  |
|  KP2-S12 |  | NEF22T-K z X<br>NEF22T-W с Y | -                   | Pg11 | Серый  |

| Тип пульта  | Схема   | Кнопка управления                               | Сигнальная лампочка | Ввод | Цвет  |
|---|---|---|---------------------|------|-------|
|    |    | NEF22T-K z X<br>NEF22T-DR/P c Y                 | -                   | Pg11 | Серый |
|    |    | NEF22T-K z X                                    | L22Dc<br>24-230V    | Pg11 | Серый |
|    |    | NEF22T-K z X                                    | L22Dz<br>24-230V    | Pg11 | Серый |
|   |  | NEF22T-K z X<br>NEF22T-K c Y<br>NEF22T-DR/P c Y | -                   | Pg11 | Серый |
|  |  | NEF22T-K z X<br>NEF22T-K c Y                    | L22Dz<br>24-230V    | Pg11 | Серый |
|  |  | NEF22T-K z X<br>NEF22T-K c Y                    | L22Dc<br>24-230V    | Pg11 | Серый |
|  |  | NEF22T-K z X<br>NEF22T-K c Y                    | L22Db<br>24-230V    | Pg11 | Серый |
|  |  | NEF22T-K z X<br>NEF22T-K c Y<br>NEF22T-K z X    | -                   | Pg11 | Серый |
|  |  |   | -                   | Pg11 | Серый |